


FlexiComfortApp

**Naše silné trio
pro ještě větší pohodlí vytápění**

- Komfortní obsluha
- Programování více topných těles
- Řízení aplikace prostřednictvím chytrého mobilního telefonu/tabletu PC

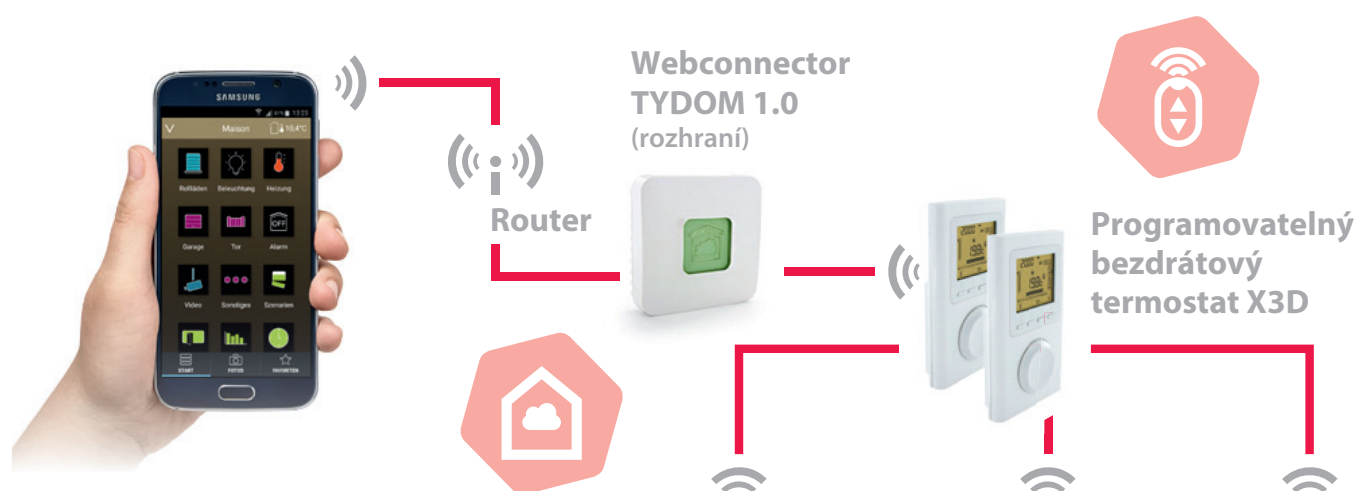

Řízení aplikace Bezdrátový termostat X3D + Webconnector TYDOM 1.0

Bezdrátový termostat X3D je rozšiřitelný o rozhraní domovní automatizace, které lze připojit k routeru. Tímto je možné pomocí bezplatné aplikace provádět pohodlné bezdrátové ovládání prostřednictvím chytrého mobilního telefonu / tabletu PC.



Teplotní zóna 1



Teplotní zóna 2



Topné panely AeroFlow
podle potřeby pro různé
teplotní zóny (max. 8)



Pro dokonalé pokojové klima

Topné panely AeroFlow

Všechny modely s šamotovým paměťovým jádrem a lamely topných panelů jsou speciálně konstruované pro lepší proudění tepla

- s ověřenou technologií AeroFlow
- pro lepší pokojové tepelné klima a méně vířivého prachu ve vzduchu
- s efektivní metodou vytápění díky rychlé fázi nahřívání a delší tepelné stabilitě bez dohřívání
- s dlouhodobou zárukou
- s nadčasovým designem



Topné panely
včetně radiového
přijímače X3D



Pro ještě větší pohodlí a flexibilitu

Bezdrátový termostat X3D

- Rozměry: 135 x 80 x 20 mm
- Rozměr displeje: 40 x 40 mm
- Bezdrátový protokol X3D (funguje obousměrně, poskytuje zpětnou vazbu a přenáší signály)
- Rádiová frekvence: 868 MHz
- Stupeň krytí: IP30/třída ochrany: II
- Montáž na stěnu nebo na stojan



Bezdrátový
programovatelný
termostat X3D

Nová generace
Kompatibilní s aplikací

Nově definované dálkové vytápění

Rozhraní domácí automatizace

Brána domovní automatizace X3D-WLAN/IP

Toto rozhraní poskytuje centrální řízení a umožňuje obsluhu systémů technického vybavení budov (topení, domovní automatizace, bezpečnostních systémů) prostřednictvím chytrého mobilního telefonu / tabletu PC.

- připojení k bezdrátovému routeru prostřednictvím ethernetového kabelu s konektorem RJ45
- bezplatné stažení aplikace TYDOM bez měsíčních následných výdajů
- kompatibilní s operačním systémem od 2.3.3 Android a iOS 6
- bezdrátový protokol: X3D, obousměrný
- rádiová frekvence: 868 MHz
- napájecí napětí: 230 VA



TYDOM 1.0
Webconnector

Dodávka včetně
napájecího kabelu
a kabelu s konektorem
RJ45

Upozornění: Vezměte prosím na vědomí, že starší rádiové přijímače / bezdrátový prostorový termostat (X2D) nejsou s TYDOM 1.0 kompatibilní. V případě pochybností a dotazů nás prosím kontaktujte.