




# Návod k obsluze

## Knoflíkový termostat (ITRP)

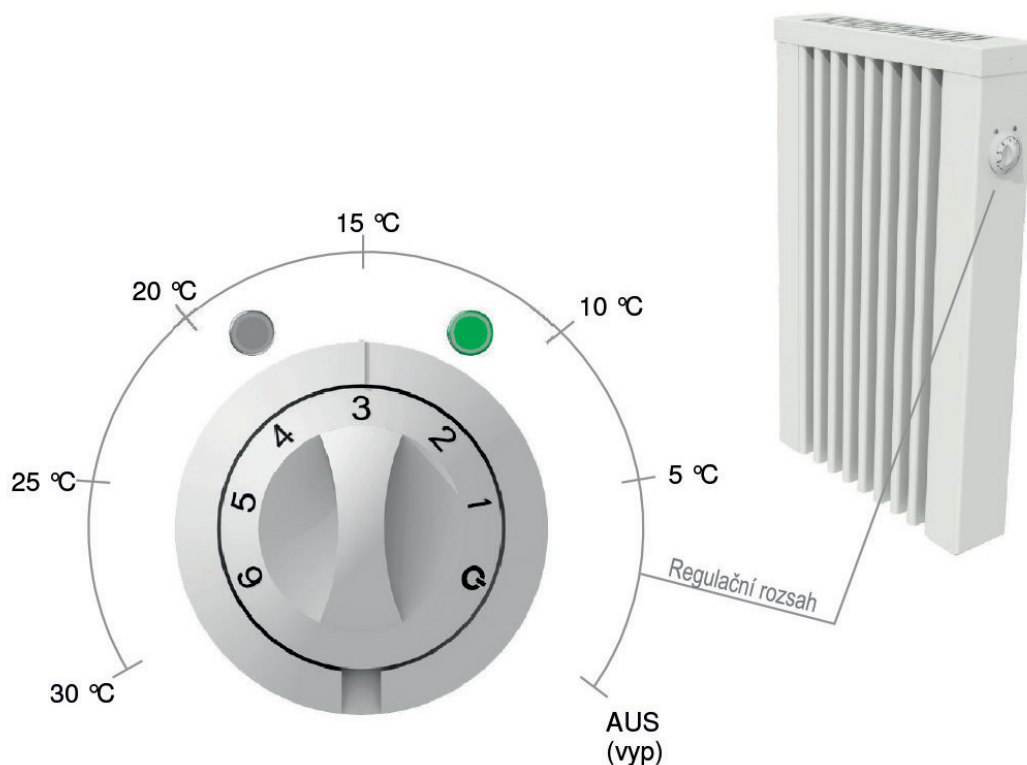

### Technické údaje

- vhodné pro všechny modely Thermotec TFLH
- jednoduchá obsluha
- vysoká spolehlivost
- LED kontrolky pro indikaci provozních a topných funkcí
- 6stupňový rozsah nastavení 5-30 °C
- čidlo měření pokojové teploty na boční straně topného panelu
- ochrana proti zamrznutí 5 °C na stupni 1

### Vhodné pro:

Všechny obytné místnosti, apartmány, kanceláře, sklady, výrobní prostory a mnohem více

### Příklady zobrazení provozních stavů



Topný panel v poloze „AUS“ (vypnuto)



Topný panel v poloze „AN“ (zapnuto), pokojová teplota nad 5 °C, žádný topný režim



Topný panel v poloze „AN“ (zapnuto), pokojová teplota pod 22 °C, topný režim

